



**primaklima**


# THE NEW WHISPERBLOWER

- 12 NEUE VENTIS MIT PREMIUM MOTOR VON ebm-papst
- VIEL POWER & SEHR LEISE
- LEBENSDAUER BIS ZU 12 JAHRE

Entdecke das  
revolutionäre Design!

Das innovative Ventilationssystem:  
Mehr Leistung bei geringster Lautstärke.  
Entwickelt von primaklima & ebm-papst.






Für jedes Bedürfnis das richtige Modell.

## ONE SPEED

PK125WHSP-L

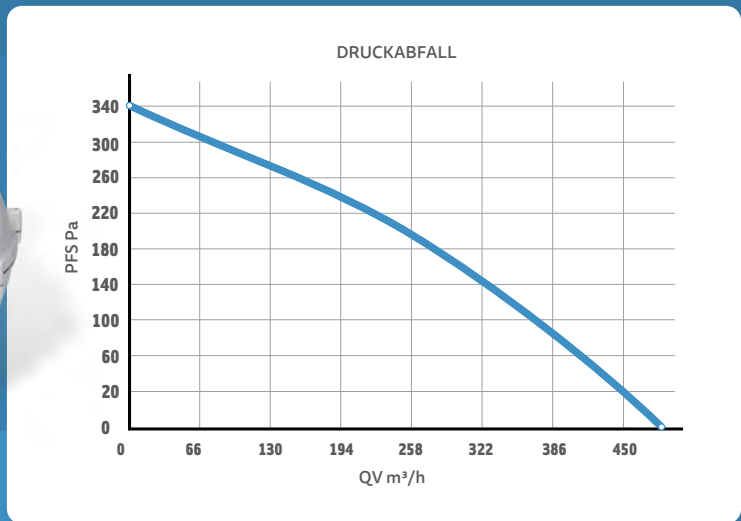


Empfohlene pk-Aktivkohlefilter:  
 Industry Line: **K1603, K1604**  
 Carbocone: **K4601, K3601**  
 Eco Line: **K2601-125**

Flansch: 125 mm  
 Max. Luftstrom: 480 m³/h  
 Leistung: 52 W  
 AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.23 A

Tmax: 50°C  
 Maße: 315x309 mm (BxH)  
 Gewicht: 2,70 kg (4,40 kg Btto.)

## THREE SPEED

PK125WHSP-3

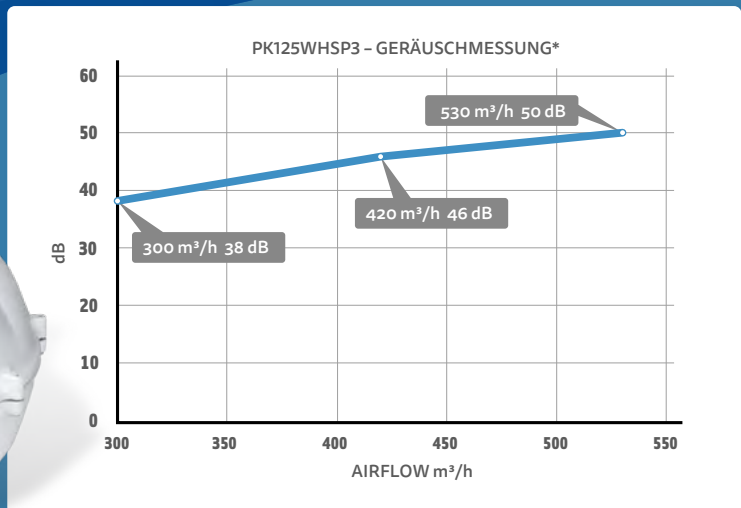


Empfohlene pk-Aktivkohlefilter:  
 Industry Line: **K1603, K1604**  
 Carbocone: **K4601, K3601**

Flansch: 125 mm  
 Max. Luftstrom: 530 m³/h  
 Leistung: 57 W  
 AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.26 A

Tmax: 50°C  
 Maße: 315x309 mm (BxH)  
 Gewicht: 2,69 kg (4,38 kg Btto.)

\* Schalldruckmikrofon 1 m seitlich vom Rohrventilator, gemessen in beidseitig offenem Rohr (Länge jeweils 1,5 m)



# primaklima

## WHISPERBLOWER



### TWO SPEED

PK125WHSP-2



GROWERS CHOICE  
EFFICIENCY

UP TO  
**43%\***  
more Airflow

\* compared to previous model  
with same motor

primaklima

Empfohlene pk-Aktivkohlefilter:  
Industry Line: **K1603, K1604**  
Carbocone: **K4601, K3601**  
Eco Line: **K2601-125**

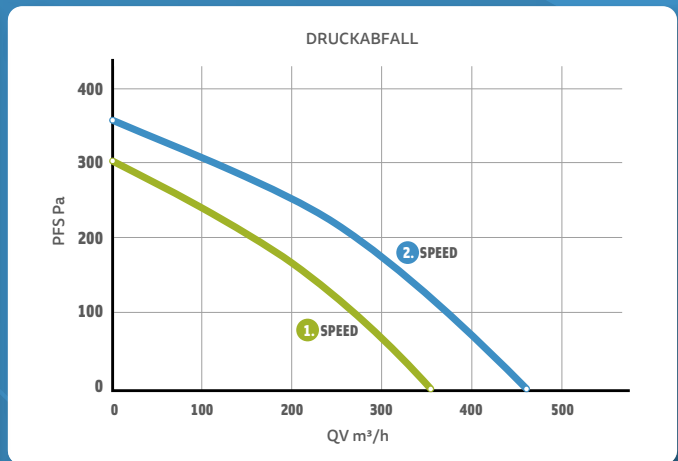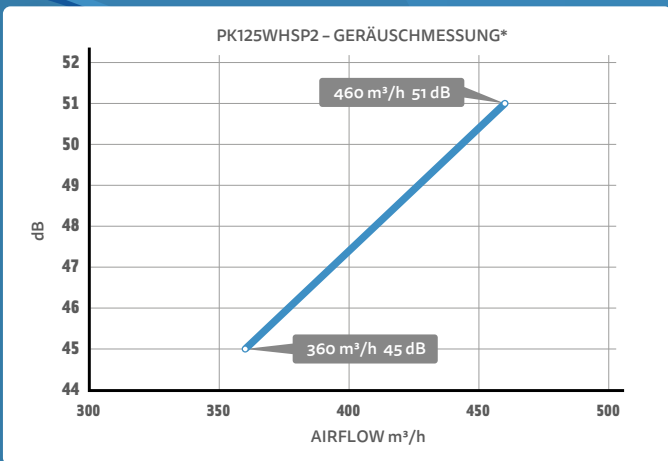


Flansch: 125 mm  
Max. Luftstrom: 460 m³/h  
Leistung: 63 W  
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A

Tmax: 50°C  
Maße: 315x309 mm (BxH)  
Gewicht: 2.73 kg (4.43 kg Btto.)

\* Schalldruckmikrofon 1 m seitlich vom Rohrventilator, gemessen in beidseitig offenem Rohr (Länge jeweils 1,5 m)


Low Energyconsumption

High Energyconsumption



Für jedes Bedürfnis das richtige Modell.

**ECTC**  
**TEMPERATUR GEREGLT**  
**PK125WHSPECTC**


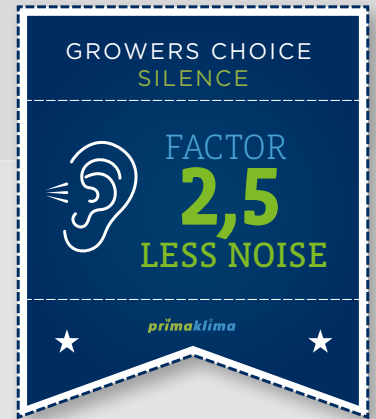


**EC**  
**DREHZAHL-REGELBAR**  
**PK125WHSP-EC**

**ECBLUE**  
**MIT RJ45 KONNEKTOR**  
**PK125WHSP-ECblue**




Empfohlener pk-Aktivkohlefilter:  
 Industry Line: **K1604, K1604-WHSPEC**

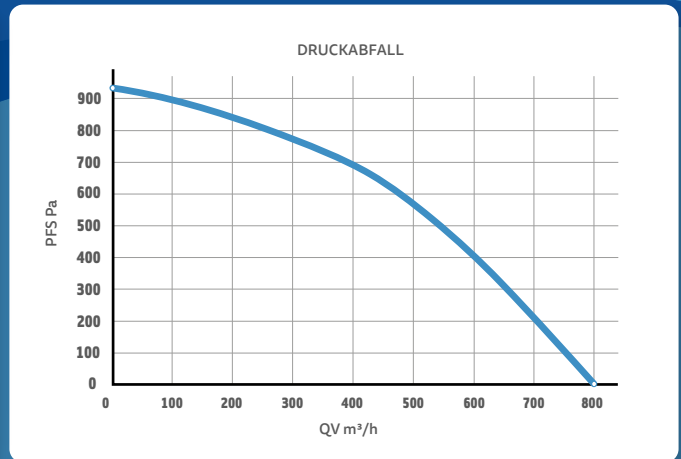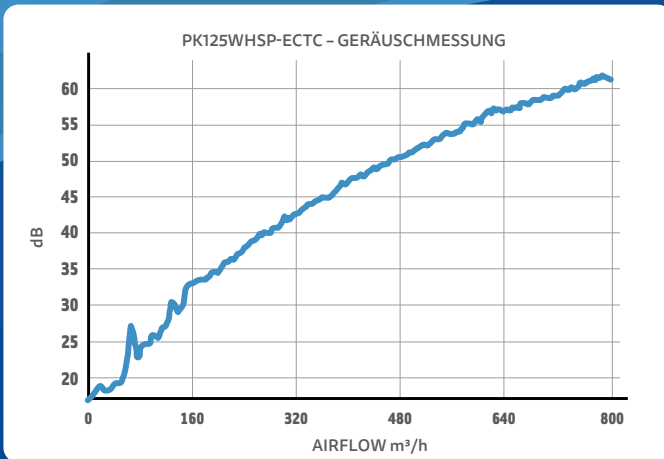


Flansch: 125 mm  
 Max. Luftstrom: 800 m³/h  
 Leistung: 170 W  
 AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.74 A

Tmax: 50°C  
 Maße: 315x309 mm (BxH)  
 Gewicht: 2,85 kg (4,54 kg Btto.)

\* Schalldruckmikrofon 1 m seitlich vom Rohrventilator, gemessen in beidseitig offenem Rohr (Länge jeweils 1,5 m)

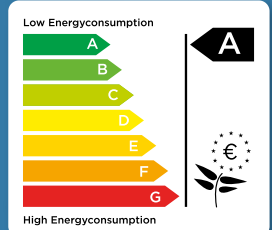



# primaklima

## BEEPSBLOWER

### ACHTUNG



Die ESM-Version des Whisperblower ist für einen extrem **niedrigen Stromverbrauch optimiert**. Aufgrund dieser Konstruktion gibt der Motor im **unteren Drehzahlbereich hochfrequente Pieptöne** ab, die für Sie möglicherweise nicht geeignet sind, wenn Sie einen leisen Ventilator wünschen.



**ESM**  
**DER SPARSAME**  
**PK125WHSP-ESM**

GROWERS CHOICE  
SAVE ENERGY


**450** m<sup>3</sup>/h  
**@27** WATT\*

\* measure result @ 240 Pa


primaklima

Empfohlene pk-Aktivkohlefilter:  
Industry Line: **K1603, K1604**  
Carbocone: **K4601, K3601**  
Eco Line: **K2601-125**

DRUCKABFALL

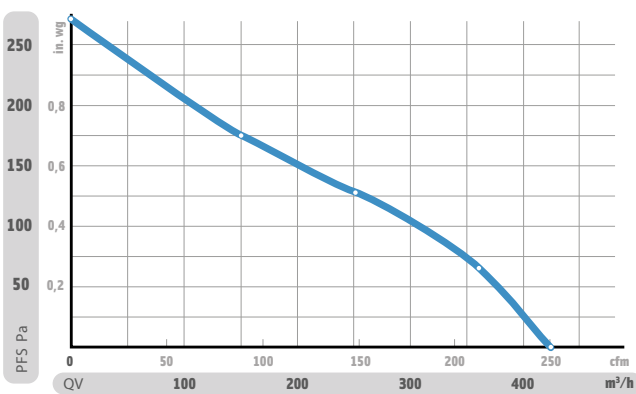

PK125WHSP-ESM – VERBRAUCH/ AIRFLOW

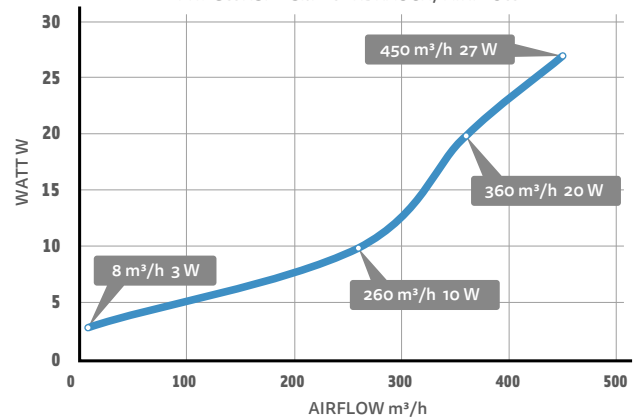


Flansch: 125 mm  
Max. Luftstrom: 450 m<sup>3</sup>/h  
Leistung: 29 W  
AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.29 A

Tmax: 50°C  
Maße: 315x309 mm (BxH)  
Gewicht: 2,38 kg (4,07 kg Btto.)

Low Energyconsumption




High Energyconsumption



# THE NEW 150 / 160 mm flange series

## ONE SPEED PK150/160WHSP-A

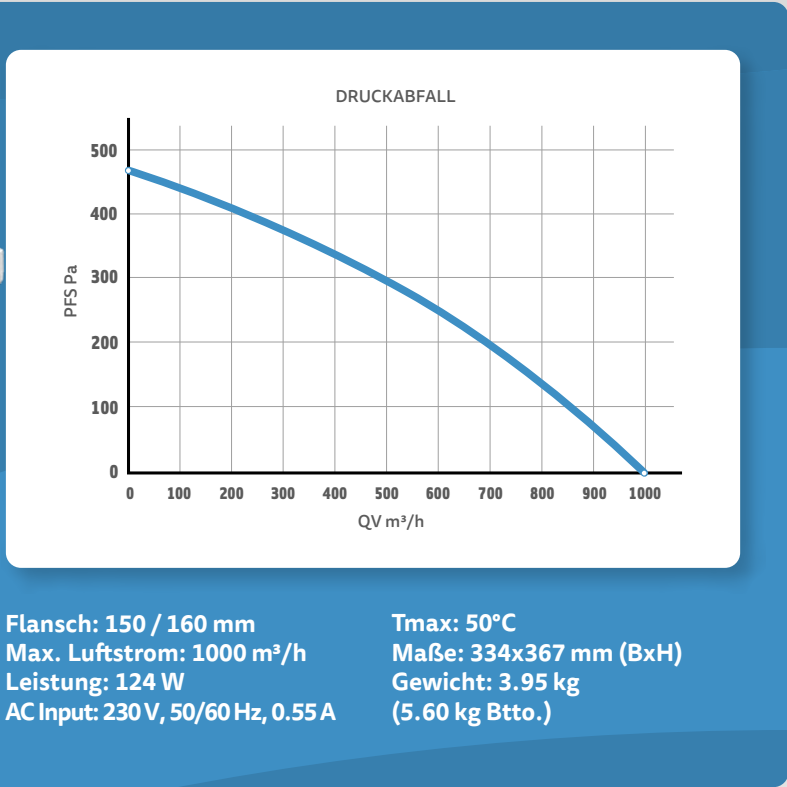


Empfohlener pk-Aktivkohlefilter:  
 Industry Line: **K1606, K1606-WHSPEC, K1608, K1608-WHSPEC**  
 Carbocone: **K3603-160, K4603-160**

Flansch: 150 / 160 mm  
 Max. Luftstrom: 1000 m³/h  
 Leistung: 124 W  
 AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.55 A

Tmax: 50°C  
 Maße: 334x367 mm (BxH)  
 Gewicht: 3.95 kg  
 (5.60 kg Btto.)


## ONE SPEED PK150/160WHSP-L

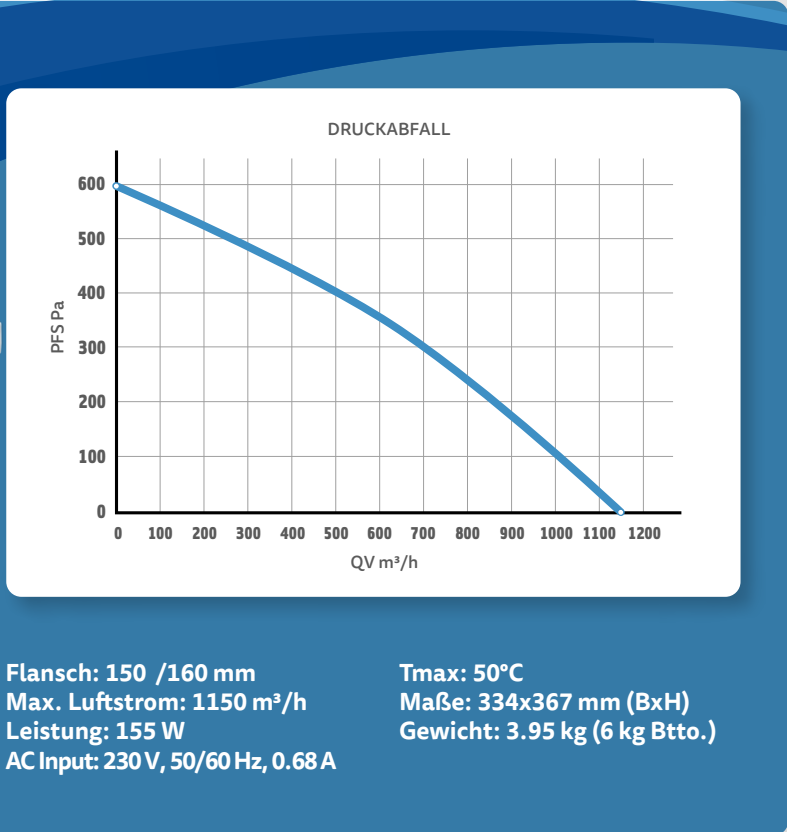

Empfohlener pk-Aktivkohlefilter:  
 Industry Line: **K1606-WHSPEC, K1608, K1608-WHSPEC**

Flansch: 150 / 160 mm  
 Max. Luftstrom: 1150 m³/h  
 Leistung: 155 W  
 AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 0.68 A

Tmax: 50°C  
 Maße: 334x367 mm (BxH)  
 Gewicht: 3.95 kg (6 kg Btto.)



# primaklima

## WHISPERBLOWER



**ECTC**  
**TEMPERATUR GEREGLT**  
**PK150/160WHSPECTC**





**EC**  
**DREHZAHL-REGELBAR**  
**PK150/160WHSP-EC**

**ECBLUE**  
**MIT RJ45 KONNEKTOR**  
**PK150/160WHSP-ECblue**




Empfohlener pk-Aktivkohlefilter:  
 Industry Line: **K1606-WHSPEC**  
**K1608-WHSPEC**

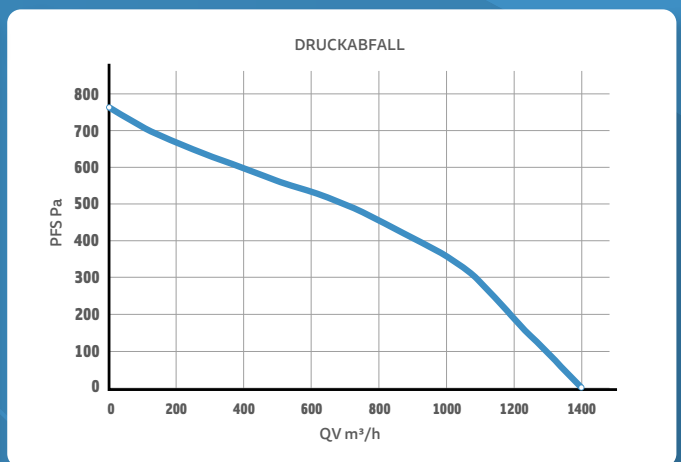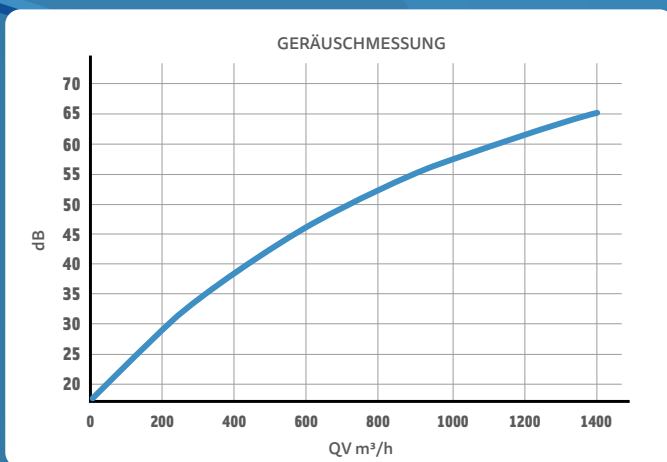

Flansch: 150 / 160 mm  
 Max. Luftstrom: 1400 m³/h  
 Leistung: 170 W  
 AC Input: 230 V, 50/60 Hz, 1.4 A

Tmax: 50°C  
 Maße: 334x367 mm (BxH)  
 Gewicht: 3.85 kg (5.50 kg Btto.)

\* Schalldruckmikrofon 1 m seitlich vom Rohrventilator, gemessen in beidseitig offenem Rohr (Länge jeweils 1,5 m)

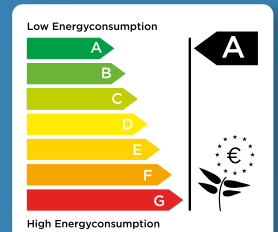

# WEITERER NACHWUCHS DER PRIMAKLIMA FAMILIE

**K1604-WHSPEC** MAX. LUFTSTROM 960 M3/H

**K1606-WHSPEC** MAX. LUFTSTROM 1400 M3/H

**K1608-WHSPEC** MAX. LUFTSTROM 1440 M3/H



- Die Filter sind perfekt für unsere Whisper-EC-Reihe, sowie die normale EC-Reihe 125/150/160
- Längere Standzeit Filter aufgrund höherem Kohlegewicht und Cone-Technology
- Geringere Leistung des Lüfters für gleichen Airflow nötig d.h nochmals Stromersparnis



**PK200-ECBLUE**  
MIT RJ45 KONNEKTOR

**PK200EC-TC**  
TEMPERATUR GEREGELT

BIS ZU 1350 M3/H  
MAX. 170 W, 1.40 A

## VENTILATION-SETS


PKVS-100-TC, PKVS-125-TC, PKVS-125-2

### CombiDec 2000

- Polyester and Aluminium
- 5 Layer Sandwich Construction
- Higher temperature and tear resistancy than normal PVC/Alu Ducting
- Made in Holland 

### Solid Housing


- Quality material: Nylon PA6\_UL94
- Made in Germany 

Solid Aluminium and Steel Filter  
Made in Czech Republic 



### CTC75 highly activated carbon

- 3 mm Pellets
- surface area of >1200 m<sup>2</sup>/g
- Low pressure drop
- Long service life and the best adsorption

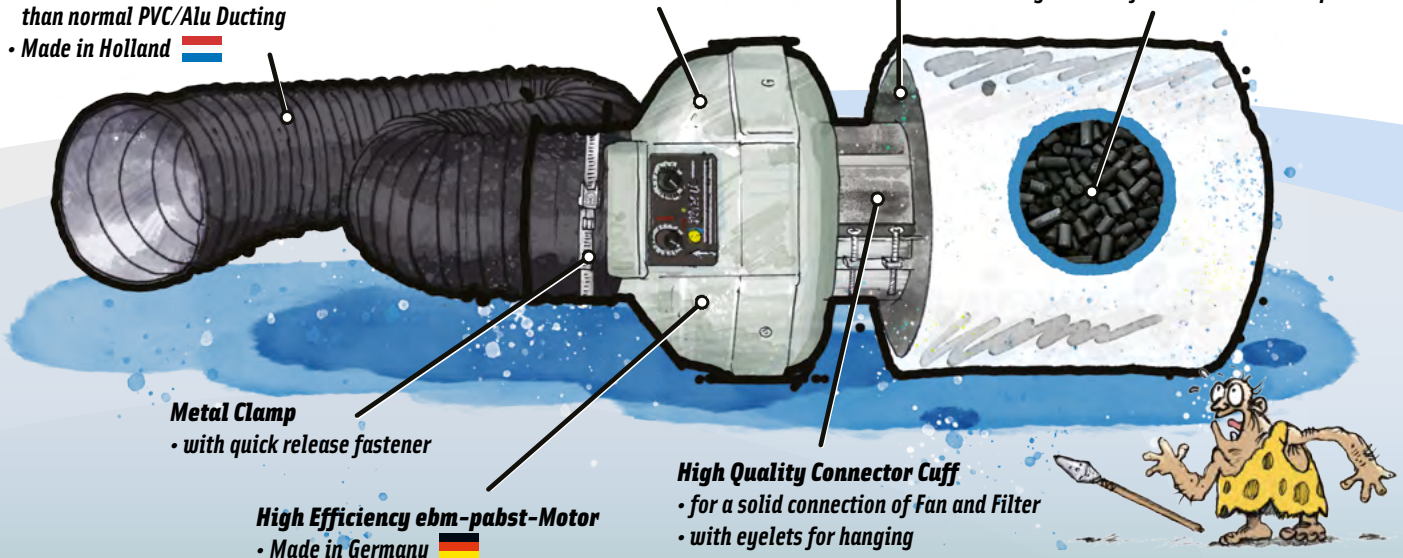

**Metal Clamp**  
• with quick release fastener

**High Efficiency ebm-pabst-Motor**  
• Made in Germany 

**High Quality Connector Cuff**  
• for a solid connection of Fan and Filter  
• with eyelets for hanging